

Ekko

L 55(34).. s



Saranaluukku



- ☐ Takkasydän kulmaluukulla
- ☐ Kavennettu syvyys
- ☐ Yksiosainen lasi
- ☐ 55(34)51 - luukun korkeus 51 cm
55(34)57 - luukun korkeus 57 cm
- ☐ Itsestään sulkeutuva luukku, A1
- ☐ Paloilmansäätö luukun alapuolella
- ☐ Vakiosisäkivet: Samotti, tasainen
- ☐ Laadukas valurautainen yläpalotila, hormiliitos säädettävissä 0 - 90°
- ☐ Helposti säädettävä takkasydämen korkeus
- ☐ Helposti purettava kuljetus

Lisävarusteet:



Tuplalasi



Kristall



Kristall Plus



Luukun raamit



Paloilmaliitos



Seinän läpi lämmitettävä



Jälkikierrätys laatikko



Lämmön talteenotto-osa




Lämpömakasiini



Vesikierto



Tunnelversio



SNV



Lämminilmavaippa



Hypokausti järjestelmä



Kaukosäädin



SMS

Tekniset tiedot

Nimellisteho	kW	5
Lämmönsäätöalue (ei sisällä lisävarusteita)	kW	2,4 – 5,3
Hyötysuhde	%	> 78
Eristys takaseinä/sivuseinä	mm	80 / 80
Paloilmaliitoksen Halkaisija Ø	mm	125
Paino (varusteista riippuen)	kg	200 – 210
Lämmönluvutus Luukun kautta	%	50
Konvektioilman kautta		50

Tietoa nuohoojille

DIN EN 13384 standardin mukaan
(Luukku kiinni: A1 / Luukku auki: A)

Wertetripel bei NWL	Savukaasujen virtaus	g/s	A1	5,0
		g/s	A	---
	Savukaasujen lämpötila	°C	A1	275
	liitosputkessa	°C	A	---
	Hormin veto	mbar	A1	0,12
	vähintään	mbar	A	---



Lämpömakasiini (4 rengasta)

Nimellisteho	kW	---
Hyötysuhde	%	---



Lämmön taaleenotto-osa

Nimellisteho	kW	---
Hyötysuhde	%	---



Jälkikierrätyslaatikko

Nimellisteho	kW	---
Hyötysuhde	%	---



Vesikierto

Nimellisteho	kW	---
Hyötysuhde	%	---

Hyväksyntä DIN EN 13229 standardin mukaan

ja määräykset sopimusten Art. 15a B-VG

Hyväksyntä nro.:

RRF - 29 13 3265




1. BImSchV. Stufe 1


1. BImSchV. Stufe 2

Lisätietoja:

Frontansicht M 1:20

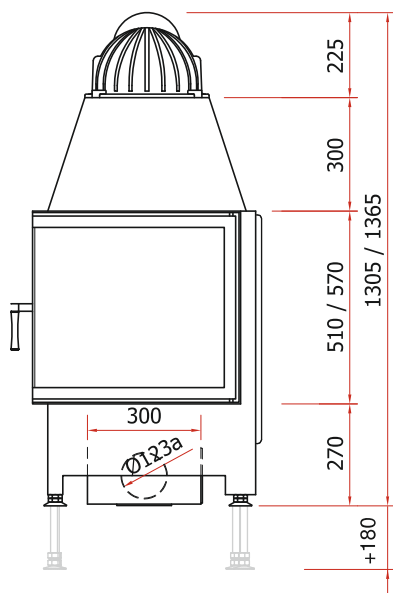

Seitenansicht M 1:20

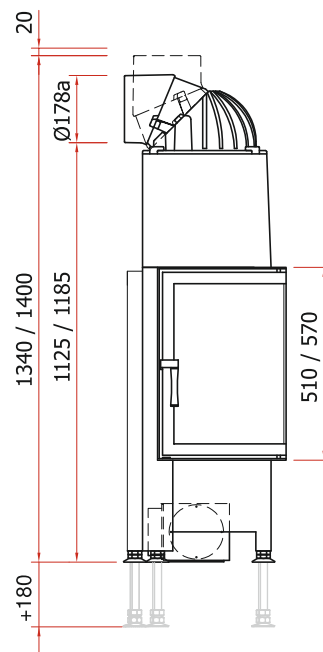

Draufsicht M 1:10

