

# Ekko U 84(34) h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Tuotetiedot

- 3-lasinen
- 84(34)45 - korkeus 45 cm  
84(34)51 - korkeus 51 cm  
84(34)57 - korkeus 57 cm
- Lisähinnalla: Itsesulkeutuva luukku
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Vakio-Tulipesän sisäkivet: Samotti
- Korkealaatuinen valurautakupoli, kaikki osat liikkuvia ja säädettävissä 0 - 90°

## Tekniset tiedot

Nimell. lämpöteho	10,5 kW
Lämpötehoalue	–
Hyötysuhde	>80 %
Kuori	60 mm
(esim. SILCA® 250KM)	
Paloilmaliitos	125 mm
Suosittelu polttopuun mitta	33 cm
Paino	280–320 kg
Säteilylämpö	60 %
Konvektiolämpö	40 %

## Tiedot nuohoojaa varten

DIN EN 13384 - Standardiin mukainen (Suljettuna)

Normaalitesti	Savukaasujen syöttömäärä	14,9 g/s
	Savukaasujen syöttömäärä	259 °C
	Savukaasujen paine, min.-max.	12-20 Pa



Ekko U 84(34) kanssa Hissiluukku

## Standardi



Antrasiitti



Hissiluukku



Paloilmaliitäntä

## Lisähinnalla



Takkasydämen raamit



Paloilmaliitäntä



Kuurimuurauksen kannatinkehikko paketti

## Lisävarusteet



SMR



Energielabel nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV Stufe 2



Art. 15a B-VG (Österreich)


Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)




# Ulotteinen Piirroksset Ekko U 84(34) h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

Etunäkymä M 1:20

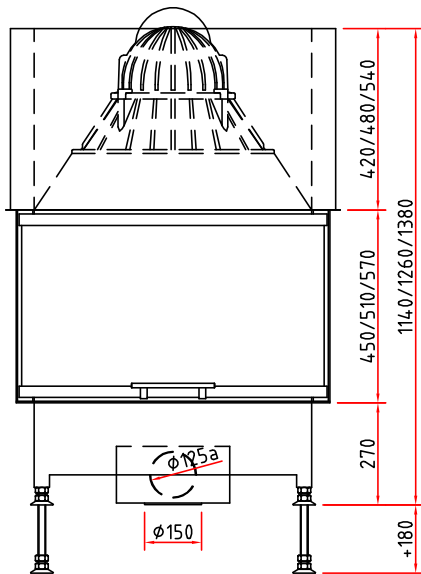

Sivunäkymä M 1:20

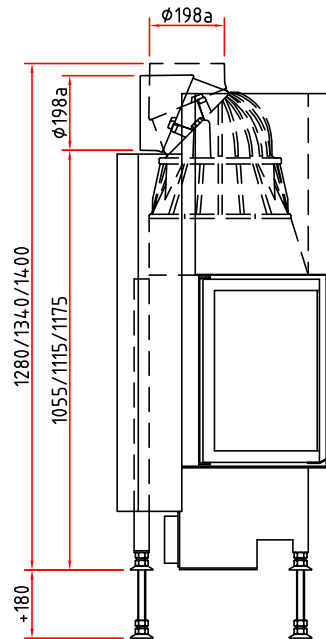

Näkymä yläpuolelta M 1:10

