

S12 Kurz

Speicherstein



Abbildung: S12 Kurz in Kombination in Designbeton
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Abbildung: S12 Kurz (Grundmodell)
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm



Mehr Infos unter camina-schmid.de

Optional



Zubehör



Speicherbeton



Speicherbeton



Designbeton

S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand) Speicherstein



Abbildung: S12 Kurz (Grundmodell)
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S12 Kurz mit Naturstein-Bank Grigio (mit Überstand)
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Gesamtgewicht



Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasutzen: Ø 160 mm

Optional



Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Zubehör




Naturstein und Speicherbeton




Maßzeichnungen S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)

Frontansicht M 1:20

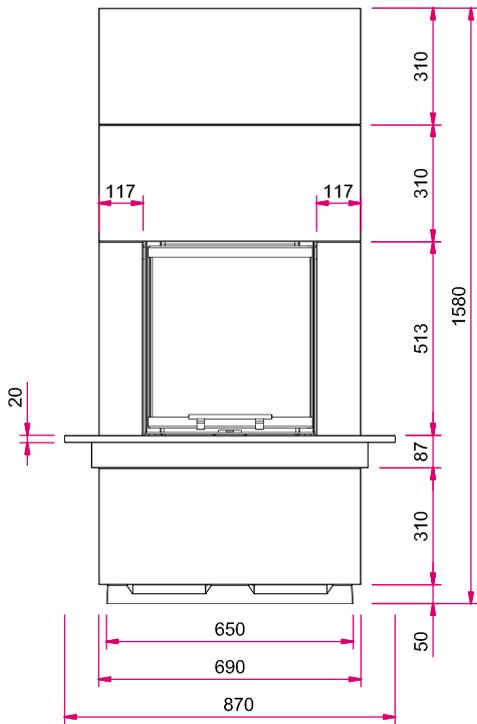


Seitenansicht links M 1:20

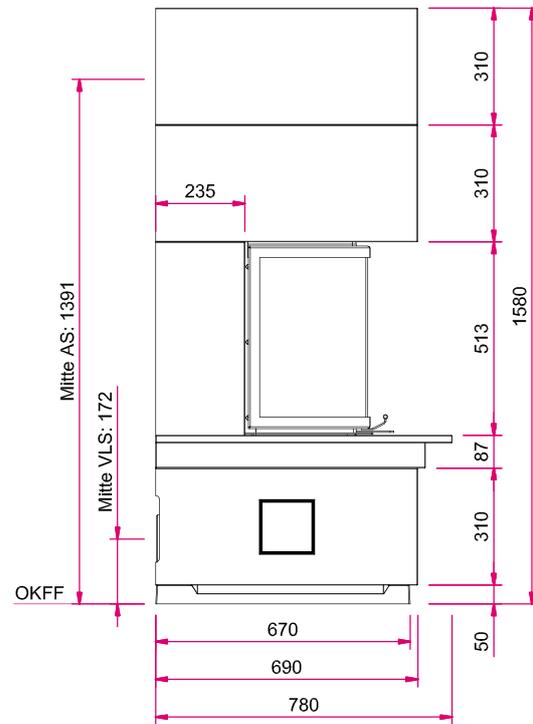

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

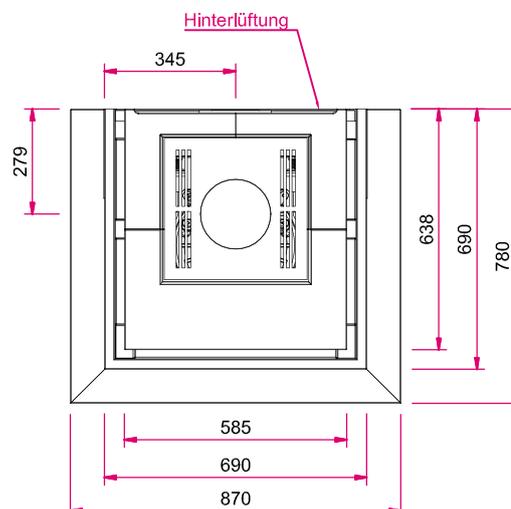

S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm Speicherstein



Abbildung: S12 Kurz (Grundmodell)
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Podest



Tür
hochschiebbar



Front
Anthrazit



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamtgewicht



ca.
487 kg

Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm



Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Optional



Front veredelt



Front veredelt
(komplett)

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton




Designbeton


Maßzeichnungen

S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm

Frontansicht M 1:20

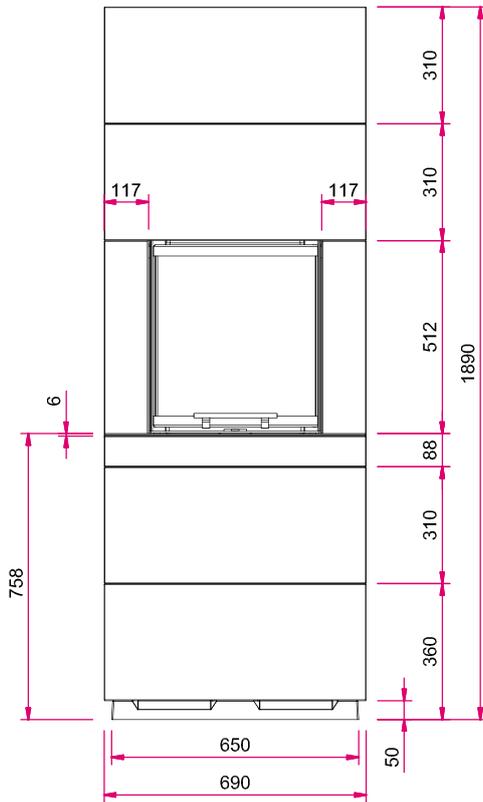


Seitenansicht links M 1:20

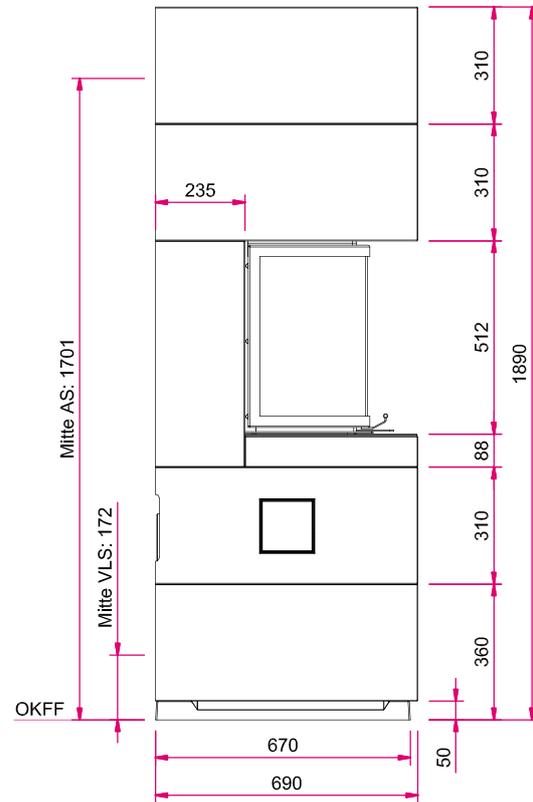

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

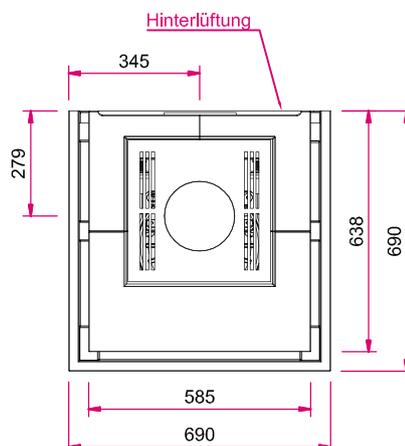

S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm Speicherstein und Naturstein-Bank (mit Überstand)



Abbildung: S12 Kurz (Grundmodell)
Oberflächenveredelung:
Camina Silikatanstrich

Abbildung: S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm und Naturstein-Bank Grigio (mit Überstand)
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



Standard



Podest



Tür
hochschiebbar



Front
Anthrazit



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamtgewicht



ca.
487 kg

Kamineinsatz

Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasutzen: Ø 160 mm



A+

Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Optional



Front veredelt



Front veredelt
(komplett)

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Naturstein und Speicherbeton



Estremos



Grigio



Jade



Marone



Mocca Creme



Nero



Nero matt



Sabbia



Speicherbeton




Designbeton


Maßzeichnungen

S12 Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm und Naturstein-Bank (mit Überstand)

Frontansicht M 1:20

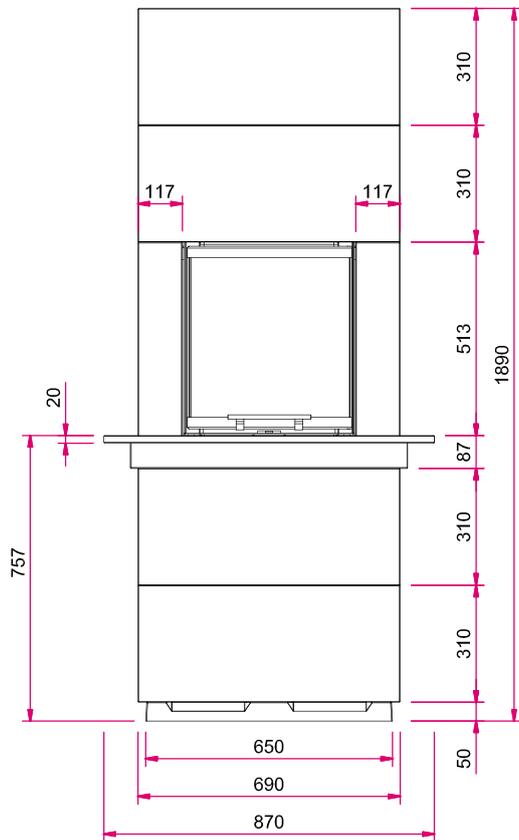

Seitenansicht links M 1:20

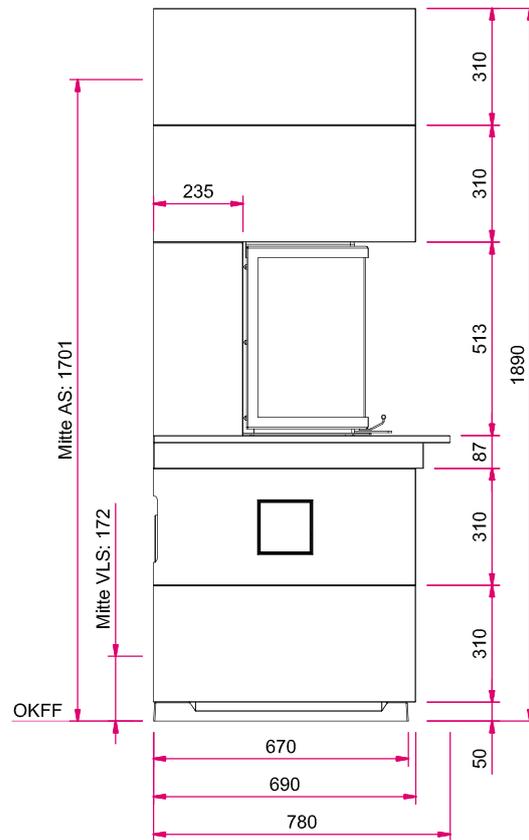

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

