

# BASIC

– peruspiippu pontatulla eristeellä

## Miksi valita Basic?

Basic-piippu sopii parhaiten varaavien takkojen ja lämmityskattiloiden savunpoistoon sekä IV-hormistoksi. Yksinkertainen ja tehokas kivivillaeristys on yleisin ja vuosia käytössä ollut eristemateriaali. Olemme kehittäneet tuotetta limittäin asennettavilla liitoksilla sekä nerokkailla lisäratkaisuilla, joilla piipusta saadaan markkinoilla olevia ratkaisuita monipuolisempi käytettävyys ja paras mahdollinen turvallisuus.

## Käyttökohteet

Basic-piippua suositellaan asennettavaksi perinteisiin takkoihin, kaasutakkoihin, lämmityskattiloihin ja ilmanvaihtohormiksi.

Basic teräspiippu on nokipalonkestävä, moniseinämainen, moduulirakenteinen ja eristetty järjestelmäsavupiippu. Pystysuoriin ja vaakasuuntaiseen asennukseen, sekä 30° ja 90° kulmaan asennettavissa oleva järjestelmäsavupiippu, joka koostuu jäykistä pannoilla kiinnitettävistä moduuleista. Basic-järjestelmäsavupiippu on testattu kuivia ja märkiä polttoaineita käyttäviin tulisijoihin.

Tuotejärjestelmä sisältää tilattaessa VILPE aluskate tiivisteeseen, sekä lisäpaloeristeen päälle asennettavan EPDM höyrysulkutiivisteeseen.

- Savupiipun savuputkien ja eristeiden limitetyt liitokset voidaan asentaa rakennuseristeen sisään.
- Savupiippu voidaan asentaa seinän läpivientiin asennusohjeissa annettuun edellytyksiin.
- Savupiippua ei ole testattu koteloituun rakenteeseen.

### Savukanavakoot

150, 175, 200, 250, 332

(muunnetaan adapterilla tulisijalähtöön sopivaksi)

### Ulkohalkaisijakoot

265, 290, 314, 370, 460

### Moduulien pituudet

230, 540, 1170

### Paloturvaetäisyys

60mm

### Paloluokka

T600

T600-N1-D/W-Vm-L50055-G60

## Huomioitavaa

Korkeissa yli 400°C lämpötiloissa kivivilla saattaa aiheuttaa hetkellisesti sideaineen haihtumisesta johtuvaa kitkerää hajua.



# VAKIOVÄRIT

- Ympäristöystävällinen polttomaalaus



Mattavalkoinen



Kiiltävä valkoinen



Matta vaalea harmaa



Matta tumma harmaa



Mattamusta




Harjattu rst.



# Miksi valita Härmä Air?

Kaikkia moduulirakenteisia teräshormejamme yhdistävät ominaisuudet, jotka antavat meille selkeää etumatkaa ja joustavuutta suunnitellessasi ratkaisua kohteeseesi. Tuotteemme on T600-luokiteltuja ja CE-merkittyjä.

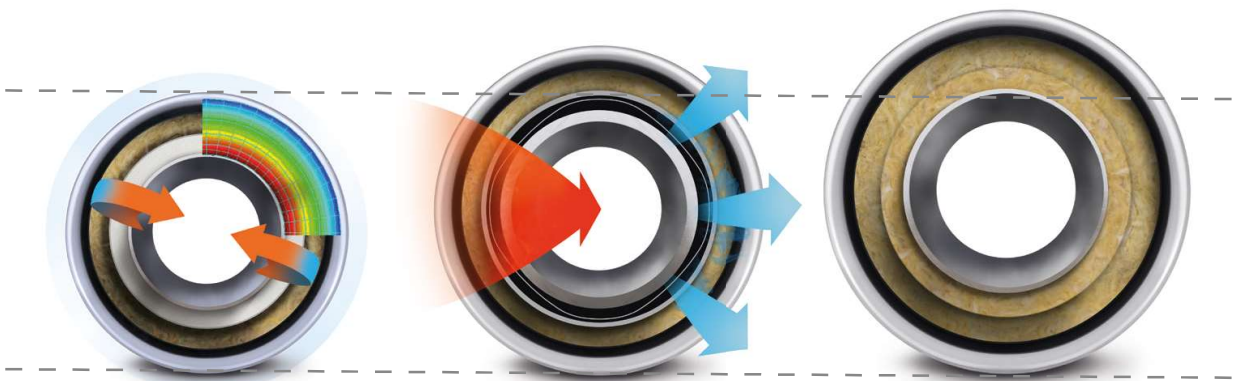

## Unique

Ulkohalkaisija jopa 17% peristeisiä teräshormoja pienempi.

Pienen paloturvaeätäisyyden ansiosta piipun läpivienti on jopa 30% pienempi.

## AIR

Paloilman tuontiin suunniteltu turvallinen ja ilmajähdytteinen rakenne.

## Basic

Edullinen peruspiippu, erityisesti varaavien tulisijojen ja lämmityskattiloiden piipuksi.



**Testattua paloturvallisuutta,** tunnista sen matalista pintalämpötiloista ja pienistä paloturvaeätäisyydestä.

**Suomessa valmistettu,** pohjoismaisiin koteihin suunnitellut ratkaisut.