

UNIQUE

- turvapiippu huippueristeillä

Unique teräspiippu on paloturvallinen, T600 lämpöluokkaan testattu, pystysuoriin ja vaakasuuntaiseen asennukseen, sekä 30°, 45° ja 90° kulmaan asennettavissa. CE-merkitty, nokipalonkestävä, moniseinämäinen, moduulirakenteinen ja eristetty järjestelmäsavupiippu on testattu kuivia ja märkiä polttoaineita käyttäviin tulisijoihin.

Miksi valita Unique?

Unique teräspiipussa käytetään kahden huippueristeen parhaita ominaisuuksia, jolla saadaan aikaan umpieristystekniikalla alan kehittynein turvapiippu. Korkean lämmönkeston omaava alkalinen maasilikaattieriste suojelee eristyskyvyltään erinomaista kivivillaa. Eristeiden välissä on lämmönjohtumisen katkaiseva ja lämpöä heijastava alumiini.

Eristerakenteen ansiosta piipun ulkohalkaisija on erityisen ohut ja pintalämpötila pieni, joten teräspiippu soveltuu myös pieniin takkoihin. Unique on pienten suojaetäisyyksien ansiosta erityinen tilaihme rakenteiden läpäisyssä.

Unique järjestelmäsavupiippu

Järjestelmäsavupiippu sisältää tilattaessa EPDM kumiseoksesta valmistetun aluskatteen ja höyrysulku tiivistyksen, sekä vesikatön tiivistyksen. Savupiipun liitokset on testattu sijoitettavaksi rakennuseristeen sisään. Piippu voidaan asentaa koteloituun rakenteeseen ja seinän läpivientiin.

Savukanavakoot

150, 175, 200, 250 (muunnetaan adapterilla tulisijalähtöön sopivaksi)

Ulkohalkaisijakoot

238, 290, 314, 370

Modulien pituudet

230, 540, 1170

Lämpöluokka



T600

Paloturvaetäisyys

40mm

CE-Tunnus

T600-N1-D/W-Vm-L20070-G40

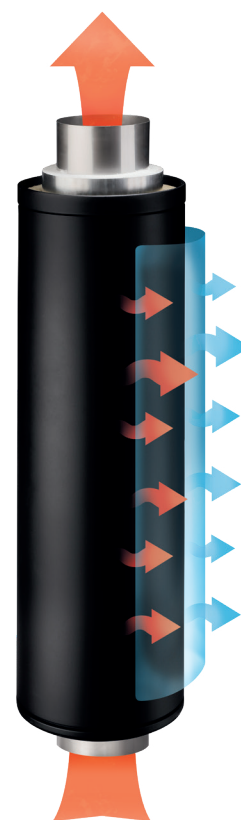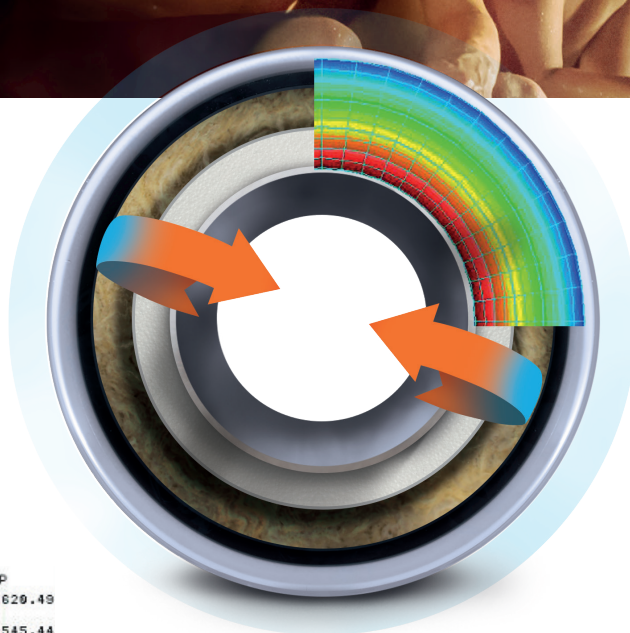

VAKIOVÄRIT

- Ympäristöystävällinen polttomaalaus



Mattavalkoinen



Kiiltävä valkoinen



Matta vaalea harmaa



Matta tumma harmaa




Mattamusta



Harjattu rst.

Miksi valita Härmä Air?

Kaikkia moduulirakenteisia teräshormejamme yhdistävät ominaisuudet, jotka antavat meille selkeää etumatkaa ja joustavuutta suunnitellessasi ratkaisua kohteeseesi. Tuotteemme on T600-luokiteltuja ja CE-merkittyjä.

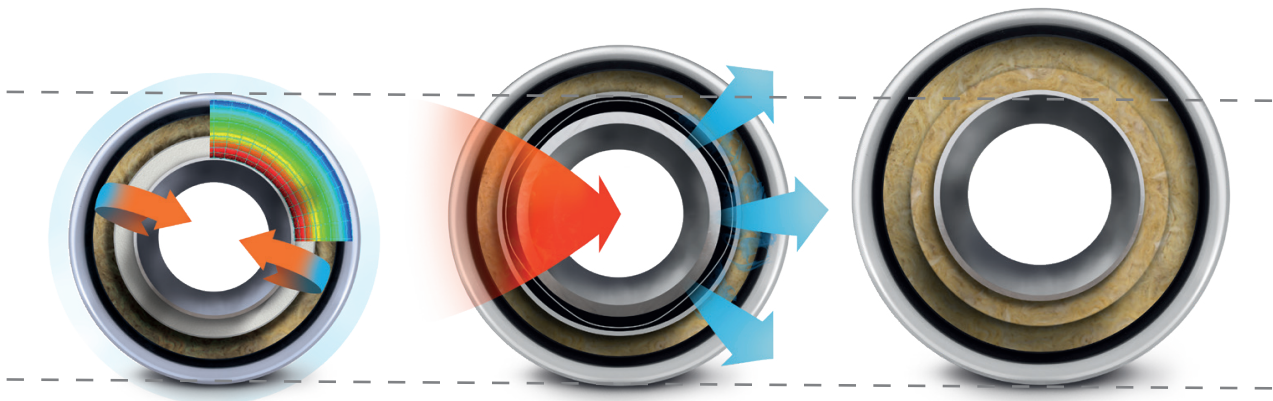

Unique

Ulkohalkaisija jopa 17% peristeisiä teräshormoja pienempi.

Pienen paloturvetaisyyden ansiosta piipun läpivienti on jopa 30% pienempi.

AIR

Paloilman tuontiin suunniteltu turvallinen ja ilmajäähdytteinen rakenne.

Basic

Edullinen peruspiippu, erityisesti varaavien tulisijojen ja lämmityskattiloiden piipuksi.



Testattua paloturvallisuutta, tunnistat sen matalista pintalämpötiloista ja pienistä paloturvetaisyydestä.

Suomessa valmistettu, pohjoismaisiin koteihin suunnitellut ratkaisut.